

KI ElektroHeizung
Wärme seit 2001

Produktkatalog





KI-SK Serie


Beste Aussichten für wohlige Wärme

Unsere KI-SK Serie ist die richtige Wahl für all diejenigen, die einen freien Blick nach draußen genießen möchten – und nicht auf den Heizkörper vorm Fenster. In Wintergärten oder Räumen mit bodentiefen Fenstern ist dieses Modell schon bei einer Brüstungshöhe von gerade einmal 40 cm einsetzbar. Aufwändige Installationsarbeiten entfallen, wie bei allen KI-Modellen, ohnehin: Ein Direktanschluss über einen 230V-Standardstromkreis oder

eine Steckdose genügt, um den Flächenspeicher in Betrieb zu nehmen. Ein besonderes Plus ist neben der einfachen Inbetriebnahme auch die maximale Sicherheit unserer Heizungen durch Einzelsegmentabschaltung: Hängt etwa ein Kleidungsstück über dem Heizkörper, wird ausschließlich der betroffene Abschnitt automatisch „kaltgestellt“, um eine Überhitzung zu verhindern.

KI-SK Serie

Model	Leistung W	Sicherung A	H/B/T cm	Gewicht kg	Speichersteine	Segmentabs.
KI-SK100	1000	6	23 / 68,5 / 13	18	4	2
KI-SK150	1500	10	23 / 99 / 13	25	6	4
KI-SK200	2000	10	23 / 133 / 13	32	8	4
KI-SK250	2500	10	23 / 162,5 / 13	39	10	6

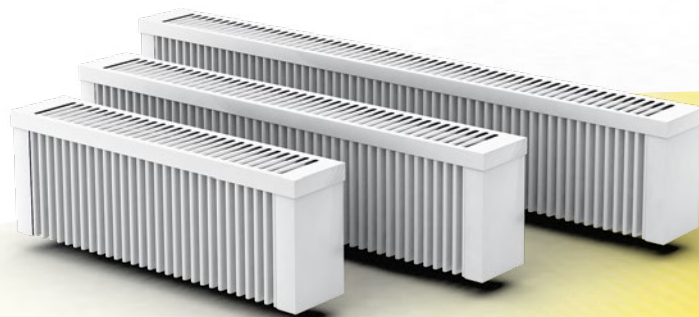

- Für Räume mit bodentiefen Fenstern
- Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 40 cm
- Nur 13 cm Bautiefe mit doppeltem Schamottespeicher

Energieeffizienz:

A++

Schutzklasse:

IP24

Farbe:

RAL 9010 reinweiß

Hergestellt in:

Deutschland

Lieferumfang:

Wandmontageset



25 JAHRE
GARANTIE
Auf den Schamottespeicher

IP24






KI-SN Serie

Die Könnte Ihnen passen

Die KI-SN Serie kommt gerade bei begrenztem Platzangebot ganz groß raus. Ob in Gästezimmern, Räumen mit Dachschrägen oder in Badezimmern und WCs: Die Flexibilität dieses Modells bietet für praktisch jede Raumsituation die passende Lösung. Das kleine Kraftpaket entfaltet dabei die Behaglichkeit eines Kachelofens. Übrigens: Wenn Sie mehrere Räume zu heizen haben, empfehlen wir Ihnen die innovative „Fernsteuerung“ durch unsere Smart Home App. Mit ihr legen Sie zentral und ganz bequem per Knopfdruck fest, wann Ihre Heizungen auf welche Temperatur geregelt werden sollen.

KI-SN Serie

Model	Leistung W	Sicherung A	H/B/T cm	Gewicht kg	Speichersteine	Segmentabs.
KI-SN50	500	6	38 / 41 / 8	9	2	1
KI-SN100	1000	6	38 / 68,5 / 8	18	4	2
KI-SN120	1200	6	38 / 99 / 8	27	6	3
KI-SN150	1500	10	38 / 99 / 8	27	6	3
KI-SN160	1600	10	38 / 133 / 8	36	8	4
KI-SN200	2000	10	38 / 133 / 8	36	8	4
KI-SN201	2000	10	38 / 162,5 / 8	45	10	5
KI-SN251	2500	16	38 / 162,5 / 8	45	10	5

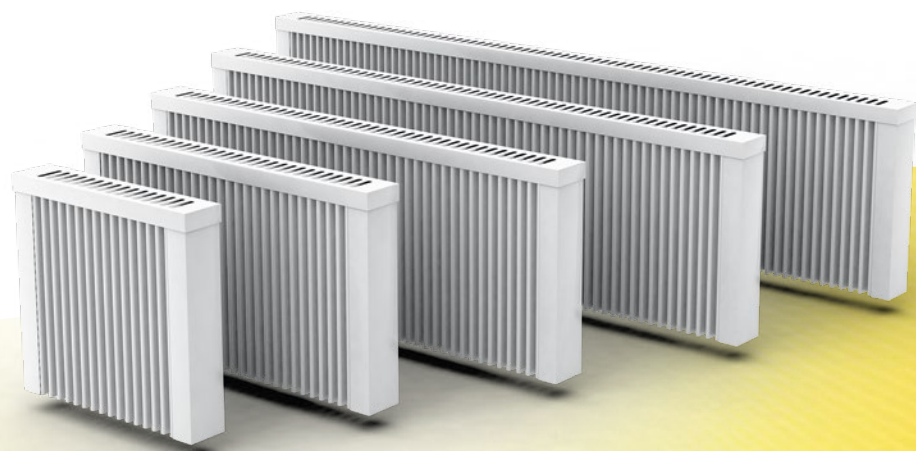

- Modelle für begrenztes Raumangebot
- Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 60 cm
- Nur 8 cm Bautiefe

Energieeffizienz:

Schutzklasse:

Farbe:

Hergestellt in:

Lieferumfang:

A++

IP24

RAL 9010 reinweiß

Deutschland

Wandmontageset



IP24



KI-S Serie

Unser Allrounder

Die KI-S Serie ist ein echter Klassiker. Variabel, praktisch und leistungsstark, eignet sie sich für die meisten Raumtypen und ist wahlweise als Voll- oder Zusatzheizung verwendbar. Mit der KI-S Serie wird somit besonders schnell warm, wer in jeder Lebenslage flexibel bleiben will und auf hohe Wartungskosten, platzraubende Heizöltanks, sowie Schornsteinfegerbesuche verzichten kann. Mit ihrer Standardhöhe von 63 cm passt die KI-S Serie unter die meisten Fensterbänke und reguliert mittels eines Thermostaten durch ihre langwellige Wärmestrahlung besonders gleichmäßig die Umgebungstemperatur.



KI-S Serie

Model	Leistung W	Sicherung A	H/B/T cm	Gewicht kg	Speichersteine	Segmentabs.
KI-S50	500	6	63 / 41 / 8	19	4	1
KI-S81	800	6	63 / 41 / 8	19	4	1
KI-S100	1000	6	63 / 68,5 / 8	32	8	2
KI-S120	1200	6	63 / 99 / 8	46	12	3
KI-S151	1500	10	63 / 99 / 8	46	12	3
KI-S160	1600	10	63 / 68,5 / 8	32	8	2
KI-S200	2000	10	63 / 133 / 8	58	16	4
KI-S201	2000	10	63 / 162,5 / 8	73	20	5
KI-S202	2000	10	63 / 99 / 8	46	12	3
KI-S250	2500	16	63 / 133 / 8	58	16	4
KI-S251	2500	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5
KI-S300	3000	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5



- Bewährte Standardlösung, erhältlich in zahlreichen Varianten
- Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm
- Nur 8 cm Bautiefe

Energieeffizienz:

Schutzklasse:

Farbe:

Hergestellt in:

Lieferumfang:

A++

IP24

RAL 9010 reinweiß

Deutschland

Wandmontageset



25 JAHRE GARANTIE
Auf den Schamottespeicher

IP24

MADE IN GERMANY

A++

KI-SD Serie

Starke Leistung für höchste Ansprüche

Die KI-SD Serie bietet eine Leistung von 1000 bis 3000 Watt und verfügt über einen doppelten Schamottespeicher. Dank kompakter Abmessungen (Bautiefe: 13 cm) ist sie somit bestens gerüstet, um auch große Räume schnell mit behaglicher Wärme zu versorgen – ohne dabei viel Platz in Anspruch zu

nehmen. Die Wärmeverteilung unserer Heizungen wird übrigens aufgrund ihrer vergrößerten Oberfläche optimiert, durch die Rippenstruktur mit Kamineffekt. Und aufgrund der besonders robusten Bauweise unserer Heizkörper zieht die Zeit praktisch spurlos an ihnen vorbei.



- Höchste Leistung im kompakten Format
- Doppelter Schamottespeicher
- Optimale Wärmeverteilung

Energieeffizienz: A++
Schutzklasse: IP24
Farbe: RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in: Deutschland
Lieferumfang: Wandmontageset



25 JAHRE GARANTIE
 Auf den Schamottespeicher

IP24



KI-SD Serie

Model	Leistung W	Sicherung A	H/B/T cm	Gewicht kg	Speichersteine	Segmentabs.
KI-SD 100	1000	6	63 / 41 / 13	30	8	2
KI-SD 125	1250	6	63 / 41 / 13	30	8	2
KI-SD 150	1500	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4
KI-SD 200	2000	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4
KI-SD 250	2500	16	63 / 99 / 13	80	24	6
KI-SD 300	3000	16	63 / 99 / 13	80	24	6

KI-SL Serie

Komfort pur



Die KI-SL Serie ist insbesondere für den Einsatz im Badezimmer oder in Flurbereichen entwickelt worden. Wie alle KI-Heizungstypen ist sie durch ihren imprägnierten Schamottespeicher und ihre hochwertige Pulverlackbeschichtung zuverlässig wasserresistent (Schutzgrad: IP24) – und aufgrund ihrer vertikalen Ausrichtung erstaunlich platz-


sparend. Zudem lässt sich die KI-SL Serie optimal mit einem Handtuchhalter kombinieren (s. Zubehör, Seite 13). Das formschöne und zeitlose Modell macht auch optisch in jedem Bad eine gute Figur. Wie unsere anderen Heizungen ist sie übrigens in allen RAL-Farben erhältlich.

KI-SL Serie

Model	Leistung W	Sicherung A	H/B/T cm	Gewicht kg	Speichersteine	Segmentabs.
KI-SL100	1000	6	122 / 41 / 8	34	8	1
KI-SL150	1500	10	122 / 41 / 8	34	8	1
KI-SL200	2000	10	122 / 68,5 / 8	64	16	2
KI-SL250	2500	16	122 / 68,5 / 8	64	16	2

- Optimal für Badezimmer geeignet
- Platzsparend und formschön
- Nur 8 cm Bautiefe

Energieeffizienz: A++
Schutzklasse: IP24
Farbe: RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in: Deutschland
Lieferumfang: Wandmontageset

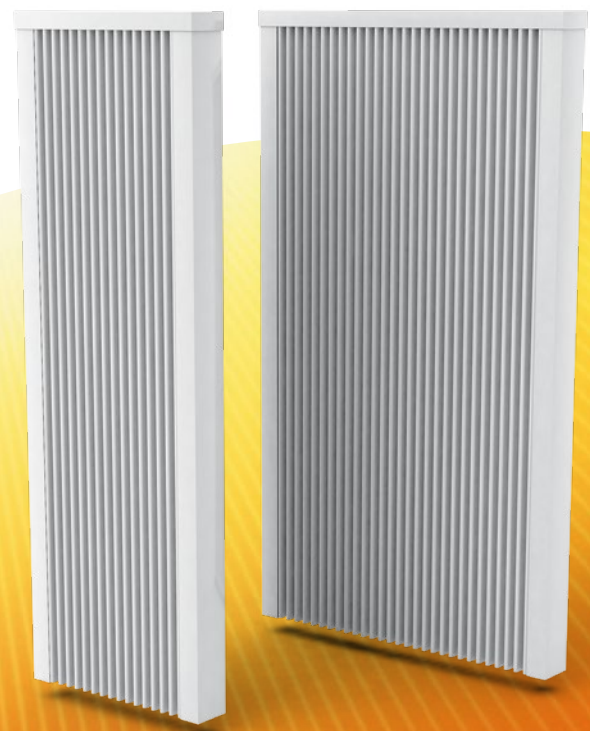

25 JAHRE GARANTIE
Auf den Schamottespeicher

IP24

MADE IN GERMANY

A++

Zubehör

Alles an Ort und Stelle

Unser Produktportfolio wird abgerundet durch eine erstklassige Auswahl an Zubehör, das perfekt auf unsere Elektroflächenspeicher abgestimmt ist.



Pintura:

Eine glatte Metallfront die entweder in der RAL-Farbe Ihrer Elektroheizung oder aber individuell mit einem Motiv Ihrer Wahl versehen wird. Für die Langlebigkeit des Bildes sorgt eine hitzebeständige Folie die bedruckt und anschließend auf die Oberfläche geklebt wird.



Handtuchhalter

Unsere Handtuchhalter bestehen durch eine schlicht-elegante Form und werden so zum hochwertigen Blickfang in Ihrem Badezimmer. Lieferbar für die Breiten 41 und 68,5 cm. Das perfekte Zubehör für die KI-SL Serie.



Standfüße

Bieten der Elektroheizung einen festen und sicheren Stand. Und außerdem Flexibilität, denn Sie können sie jederzeit an verschiedenen Orten aufstellen – genau dort, wo Sie sie haben möchten.

Innengerichtete Standfüße

Füße zur Wandmontage. Im Lieferumfang enthalten sind Wandhalterungen für die obere Fixierung der Heizung. Ideal als Stütze für die Heizungsmontage an Rigipswänden.

Rollenfüße

Machen Sie Ihre Heizung mobil. Mit den Rollenfüßen können Sie die Elektroheizung überall dahin mitnehmen, wo Sie Wärme benötigen.

Steuerungen intelligent vernetzt

Im eigenen Zuhause fühlen Sie sich wohl und sollten Sie sich auch sicher fühlen. Wie wäre es, wenn ein System nicht nur für das optimale Raumklima sorgt, sondern alarm schlägt, wenn es nötig sein sollte. Homematic IP verwandelt Ihre vier Wände in eine Wohlfühloase mit bedenkenloser Sicherheit.

Access Point

Der Access Point von Homematic IP ist das Herzstück des Smart Home Systems. Hierüber stehen eine Vielzahl an Aktoren in Verbindung mit Schaltern, Thermostaten und auch der Homematic App.

Homematic App

Einrichten, steuern oder abfragen. Die App bietet Ihnen Zugriff auf das gesamte Homematic System.



Raumthermostat

Das Raumthermostat ermöglicht die Einstellung von bis zu 3 individuell einstellbaren Heizprofilen mit je 6 Heizphasen pro Tag. Eine manuelle Korrektur der Soll-Temperatur ist jederzeit über das Drehrad möglich, zudem kann das Thermostat in Rahmen der Hersteller Berker, Elso, Gira, Merten und Jung integriert werden.

Fensterkontaktschalter

Der Fensterkontakt erkennt geöffnete Fenster, schaltet die Heizung aus oder meldet auf Wunsch auch einen Alarm.

Die intelligente Vernetzungslösung „Connected Home“ sorgt für mehr Komfort, Sicherheit und eine bessere Energiebilanz. Mithilfe verschiedener Komponenten lässt sich das komplette Zuhause intelligent vernetzen und durch die „TYDOM“ App auch von unterwegs aus überwachen und steuern. Exklusiv bei Connected Home erhältlich ist der integrierter Empfänger, der für speziell für unsere Elektroheizungen entwickelt wurde.

Router

Zur Überwachung und Steuerung der Haustechnik per Smartphone oder Tablet – z. B. Raumtemperatur, Beleuchtung, Rollläden, Alarmanlagenstatus und Garage. Einstellen von festgelegten Szenarien möglich.



Standard Raumthermostat

Das Standard Raumthermostat ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen, rund um Ihre Wohlfühltemperatur.

Fensterkontaktschalter

Erkennt, wenn Türen oder Fenster geöffnet werden. Ideal für die automatische Heizungsabsenkung durch die Vernetzung von Thermostaten und dem integrierten Empfänger.

Tydom App

Die kostenlose Tydom-App ist einfach im Gebrauch und individuell konfigurierbar. Von der Heizung bis hin zur Beleuchtung, kontrollieren Sie das gesamte Haus wo auch immer Sie sich befinden mit Ihrem Smartphone oder Tablet und der Tydom-App.

Der Aufbau


Unserer Elektroflächenspeicherheizungen

Entdecken Sie, was neben jahrelanger Erfahrung und Leidenschaft für effiziente Wärmelösungen noch hinter Ihrer KI-Heizung steckt.



Vollflächiger Schamottespeicher

Schamottesteine speichern Hitze langfristig und geben die Wärme so sanft wie wirksam über die gesamte Heizfläche ab – bei erfreulich geringem Energiebedarf.




Vielfach vergrößerte Oberfläche

Die Vergrößerung der Oberfläche mittels abgerundeter Rippen sorgt für eine optimale Verteilung der Wärme über die gesamte Heizfläche und damit für eine hocheffiziente Wärmeabgabe.



Luftdicht eingeschlossene Heizleiter

Die luftdicht eingeschlossenen Heizstrahler geben die Wärme ausschließlich an die Schamottespeichersteine ab. Die Luft wird somit nicht stickig, da der Sauerstoffgehalt im Raum erhalten bleibt.



Kaminartige Rippen

Die Rippenstruktur kann als „kaminartig“ bezeichnet werden, da die Rippen von einem Luftzug durchströmt werden; ähnlich dem Zug eines Kamins. So erwärmen sie die zirkulierende Raumluft und erzeugen Wärme nach dem Prinzip der Konvektion.




Imprägnierte Schamottesteine

Die Imprägnierung schützt die Speichersteine zuverlässig vor Feuchtigkeit. Damit Sie auch im Bad jederzeit in den Genuss wohliger Wärme kommen können.



Sicherheit

Die Heizung misst fortwährend ihre Innentemperatur und schaltet bei Bedarf einzelne Teile ab. Die Einzelsegmentabschaltung verhindert somit eine Überhitzung zuverlässig.



Strahlungswärme

Keine heiße Luft: Die Strahlungswärme erhitzt mithilfe der vergrößerten Heizfläche die Gegenstände im Raum. Das freut vor allem Hausstauballergiker.



Lautloser Betrieb

Die Elektroflächenspeicherheizungen sind völlig geräuschlos zu betreiben. Sie benötigen kein Gebläse und vermeiden so unbeagliche Zugluft.

KI Elektroflächenspeicherheizungen – gesunde Wärme, geringer Energieverbrauch

Das renommierte britische BSRIA-Institut hat in einer unabhängigen Studie die ausgezeichneten Leistungs- und Verbrauchseigenschaften der ELKATHERM Elektroflächenspeicherheizungen anhand des Heizungsmodells S 201 (2.000 Watt Heizleistung, H/B/T: 63/162,5/8) bestätigt. Die untenstehenden Informationsgrafiken beziehen sich auszugsweise auf die ermittelten Werte.




Die Elektroflächenspeicherheizung

In den Testreihen wurde die Elektroheizung S 201 eingesetzt. Die Elektroflächenspeicherheizung verfügt über 2000 Watt Leistung die mit 16 Ampere abgesichert werden müssen. Die Maße der Elektroheizung liegen bei 63 cm Höhe, 162,5 cm Breite und 8 cm Tiefe. Das Gewicht beträgt 73 kg. Der Flächenspeicher besteht aus 20 Schamotte-speichersteinen, die mit 5 Einzelsegmentabschaltungen gesichert sind.

Heizleistung	Sicherung	Dimensionen (H/B/T)	Gewicht
2000 W	16 A	63 162,5 8 cm	73 Kg

Die Testbedingungen und -umgebung

In einem Raum mit 16 m² Grundfläche wurde die Elektroflächenspeicherheizung S 201 aufgestellt. Die Außenwände sowie die wassergekühlte Dachfläche wurden konstanter Kälte ausgesetzt. Die wärmedurchlässige Gesamtfläche dieses Raumes lag bei 75,2 m², der Wärmedurchgangskoeffizient betrug 0,19 W/m² K. Die nachfolgenden Testreihen unterlagen alle diesen räumlichen Bedingungen, wobei die Außen- und Innentemperatur der unterschiedlichen Testreihen variierte.

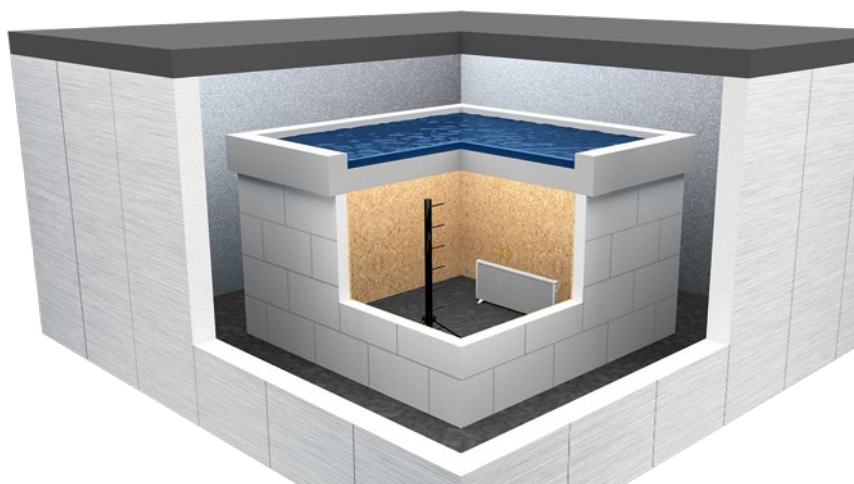


Grundfläche	wärmedurchlässige Fläche	Wärmedurchgangskoeffizient	wassergekühlte Dachfläche
16 m²	75,2 m²	0,19 W/m²K	4,8 m³

Ergebnisse der Testreihe


Hierbei wurde die Außentemperatur auf konstante $-14,1\text{ °C}$ heruntergekühlt. Die 8-stündige Testreihe veranschaulicht die Verbrauchswerte und die Wärmeverteilung eines auf 16 °C geheizten Raumes.

Testergebnis

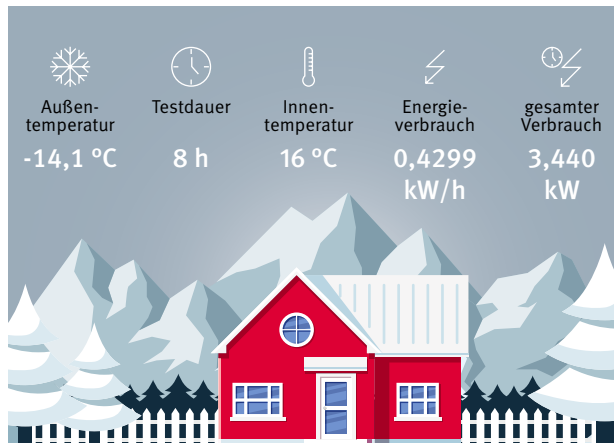

Wärmeverteilung

2,2 m	15,97	°C
2,0 m	16,10	
1,5 m	16,08	
1,2 m	16,08	
1,1 m	16,12	
0,5 m	16,11	
0,3 m	16,04	



Die Wärmeverteilung wurde über 7 Messpunkte ermittelt. Das durchschnittliche Verhältnis der Wärmeverteilung liegt bei 99,7 %

Diagramm des Energieverbrauchs in Watt


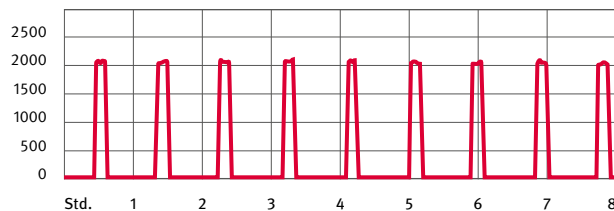


Diagramm der Wärmeentwicklung in C°



Excerpt of BSRIA Final Report (no. 5616/1)

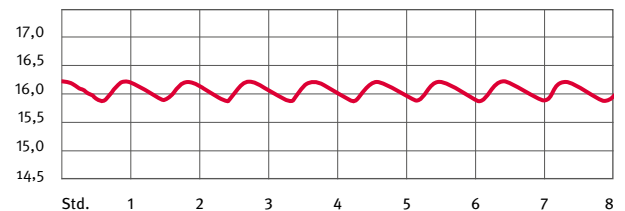

Technische Daten

KI-SK Serie

Model:	KI-SK100	KI-SK150	KI-SK200	KI-SK200
Leistung/W:	1000	1500	2000	2500
Sicherung/A:	6	10	10	16
H/B/T/mm:	230 / 685 / 130	230 / 990 / 130	230 / 1330 / 130	230 / 1625 / 130
Gewicht/kg:	18	25	32	39
Speichersteine:	4	6	8	10
Segmentabschaltung:	2	4	4	6
Energieeffizienz:	A++	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

KI-SN Serie

Model:	KI-SN50	KI-SN100	KI-SN120	KI-SN150
Leistung/W:	500	1000	1200	1500
Sicherung/A:	6	6	6	10
H/B/T/mm:	380 / 410 / 80	380 / 685 / 80	380 / 990 / 80	380 / 990 / 80
Gewicht/kg:	9	18	27	27
Speichersteine:	2	4	6	6
Segmentabschaltung:	1	2	3	3
Energieeffizienz:	A++	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

Model:	KI-SN160	KI-SN200	KI-SN201	KI-SN251
Leistung/W:	1600	2000	2000	2500
Sicherung/A:	10	10	10	16
H/B/T/mm:	380 / 1330 / 80	380 / 1330 / 80	380 / 1625 / 80	380 / 1625 / 80
Gewicht/kg:	36	36	45	45
Speichersteine:	8	8	10	10
Segmentabschaltung:	4	4	5	5
Energieeffizienz:	A++	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

KI-S Serie

Model:	KI-S50	KI-S81	KI-S100	KI-S120
Leistung/W:	500	800	1000	1200
Sicherung/A:	6	6	6	6
H/B/T/mm:	630 / 410 / 80	630 / 410 / 80	630 / 685 / 80	630 / 990 / 80
Gewicht/kg:	19	19	32	46
Speichersteine:	4	4	8	12
Segmentabschaltung:	1	1	2	3
Energieeffizienz:	A++	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

Model:	KI-S151	KI-S160	KI-S200	KI-S201
Leistung/W:	1500	1600	2000	2000
Sicherung/A:	10	10	10	10
H/B/T/mm:	630 / 990 / 80	630 / 685 / 80	630 / 1330 / 80	630 / 1625 / 80
Gewicht/kg:	46	32	58	73
Speichersteine:	12	8	16	20
Segmentabschaltung:	3	2	4	5
Energieeffizienz:	A++	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

Model:	KI-S202	KI-S250	KI-S251	KI-S300
Leistung/W:	2000	2500	2500	3000
Sicherung/A:	10	16	16	16
H/B/T/mm:	630 / 990 / 80	630 / 1330 / 80	630 / 1625 / 80	630 / 1625 / 80
Gewicht/kg:	46	58	73	73
Speichersteine:	12	16	20	20
Segmentabschaltung:	3	4	5	5
Energieeffizienz:	A++	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

KI-SD Serie

Model:	KI-SD100	KI-SD125	KI-SD150
Leistung/W:	1000	1250	1500
Sicherung/A:	6	6	10
H/B/T/mm:	630 / 410 / 130	630 / 410 / 130	630 / 685 / 130
Gewicht/kg:	30	30	58
Speichersteine:	8	8	16
Segmentabschaltung:	2	2	4
Energieeffizienz:	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

Model:	KI-SD200	KI-SD250	KI-SD300
Leistung/W:	2000	2500	3000
Sicherung/A:	10	16	16
H/B/T/mm:	630 / 685 / 130	630 / 990 / 130	630 / 990 / 130
Gewicht/kg:	58	80	80
Speichersteine:	16	24	24
Segmentabschaltung:	4	6	6
Energieeffizienz:	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

KI-SL Serie

Model:	KI-SL100	KI-SL150	KI-SL200	KI-SL250
Leistung/W:	1000	1500	2000	2500
Sicherung/A:	6	10	10	16
H/B/T/mm:	1220 / 410 / 80	1220 / 410 / 80	1220 / 685 / 80	1220 / 685 / 80
Gewicht/kg:	34	34	64	64
Speichersteine:	8	8	16	16
Segmentabschaltung:	1	1	2	2
Energieeffizienz:	A++	A++	A++	A++
Schutzklasse:	IP24	IP24	IP24	IP24
Farbe:	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß
Hergestellt in:	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Lieferumfang:	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset

KI ElektroHeizung

Wärme seit 2001

Karsten Irmeler

 Steinaublick 8
21514 Büchen

 +49 4155 8088 66

 +49 4155 8088 67

 email@ki-elektroheizung.de

 www.ki-elektroheizung.de



ELKATHERM ist ein eingetragenes Warenzeichen der ELKATHERM GmbH & Co. KG. Alle Markenzeichen oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Texte und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner von KI ElektroHeizung verkauft.

© 2023 KI ElektroHeizung. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt bei ELKATHERM GmbH & Co. KG · Im Heidchen 6-8 · 56424 Mogendorf · Germany